


汎用ホース HH、ON


ストレートホース

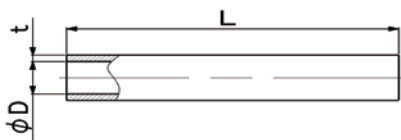

(mm)

5825番号	補強	φD	t	L	標準価格
HH-3209	中	12.7	4.0	2000	2,300
HH-3509	中	15.9	4.0	2000	2,550
HH-3901	中	19.0	4.0	2000	2,850
ON-3008	中	16.0	4.0	300	1,250
ON-3009	中	18.0	4.0	300	1,350
ON-3010	中	20.0	4.5	300	1,450
ON-3011	中	22.0	5.0	300	1,650
ON-3012	中	25.0	4.0	300	1,750
ON-3013	中	28.0	4.5	300	1,950
ON-3014	中	30.0	5.0	300	2,050
ON-3015	中	32.0	5.0	300	2,150
ON-3016	中	35.0	5.5	300	2,350
ON-3017	中	38.0	5.0	300	2,550
ON-3018	中	41.0	6.0	300	3,050
ON-3019	中	45.0	5.5	300	3,650
ON-3020	中	48.0	5.5	300	3,950
ON-3021	中	51.0	6.0	300	4,150
ON-3022	中	54.0	6.0	300	4,450
ON-3023	中	57.0	6.0	300	4,550
ON-3024	中	60.0	6.0	300	4,750

S型ホース



(mm)


5825番号	補強	φD	t	L1	L2	L3	θ	R	標準価格
HH-3254	中	25.0	5.0	120	120	70	90°	40	1,420
ON-3003	中	33.5	4.5	105	125	95	110°	50	1,040
ON-3004	中	33.5	4.5	95	80	75	123°	45	870

●補強欄 中…中補強式。補強層はホースの内面ゴムと外面ゴムの間。
外…外補強式。補強層はホース外面。

●用途:ラジエター、ヒーター用

汎用ホース HH、ON

L型ホース

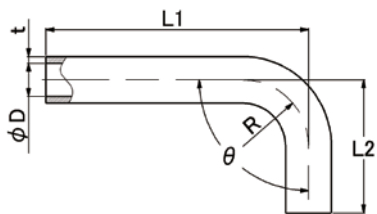

5825番号	補強	φD	t	L1	L2	θ	R	標準価格
HH-3202	外	12.7	4.0	230	85	90°	30	580
HH-3252	中	25.0	5.0	120	70	90°	40	1,200
HH-3256	中	25.0	5.0	150	90	90°	45	1,420
HH-3257	中	24.0	4.0	165	160	85°	50	1,130
HH-3502	外	15.9	4.0	230	85	90°	30	750
ON-3001	中	33.5	4.5	240	195	90°	50	1,240
ON-3002	中	33.5	4.5	190	145	110°	50	1,090
ON-3005	中	32.0	4.0	180	100	90°	65	1,200
ON-3006	中	41.0	5.0	220	166	90°	95	1,970
ON-3007	中	44.0	5.0	280	185	95°	120	2,300
ON-3025	中	16.0	4.0	150	150	90°	40	1,750
ON-3026	中	18.0	4.0	150	150	90°	40	1,850
ON-3027	中	20.0	4.5	150	150	90°	40	1,950
ON-3028	中	22.0	5.0	150	150	90°	45	2,150
ON-3029	中	25.0	4.0	150	150	90°	35	2,450
ON-3030	中	28.0	4.5	150	150	90°	40	2,650
ON-3031	中	30.0	5.0	150	150	90°	40	2,850
ON-3032	中	32.0	5.0	150	150	90°	45	2,850
ON-3033	中	35.0	5.0	150	150	90°	45	3,050
ON-3034	中	38.0	5.0	150	150	90°	50	3,250
ON-3035	中	41.0	6.0	150	150	90°	55	3,450
ON-3036	中	45.0	5.5	150	150	90°	60	4,450
ON-3037	中	48.0	5.5	150	150	90°	65	4,650
ON-3038	中	51.0	6.0	150	150	90°	65	4,950
ON-3039	中	54.0	6.0	150	150	90°	70	5,250
ON-3040	中	57.0	6.0	150	150	90°	70	5,450
ON-3041	中	60.0	6.0	150	150	90°	85	5,750

●補強欄 中・・・中補強式。補強層はホースの内面ゴムと外面ゴムの間。
外・・・外補強式。補強層はホース外面。

●用途:ラジエター、ヒーター用