


パイプ用ゴム脚 KP

仕様・特徴

仕様 材質 SBR=黒
FRB=黒・アイボリーホワイト・ブラウン(茶系)
ライトグリーン(グレー系)【受注生産】
※FRB(非移行性) 硬度 SBR=60°±5
FRB=70°±5

特徴 パイプや丸棒にセットできます。

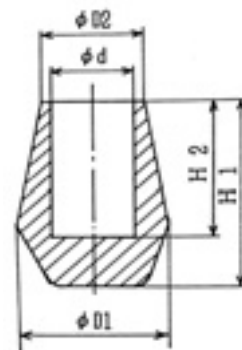

SBR : B FRB : C

5825 番号	旧 番号	H1	H2	φ D1	φ D2	φ d	重量 (g)	F 番号	備考
KP-0004B 0004C		29.5	22.5	21.0	14.0	11.5	8.0	F-0004P FRB-0004P	
KP-0005B 0005C	KP-5 //	30.0	22.0	25.0	17.0	14.0	10.0	F-0005P FRB-0005P	
KP-0006B 0006C	KP-6 //	34.0	23.0	29.0	21.5	17.0	18.0	F-0006P FRB-0006P	
KP-0007B 0007C	KP-7 //	34.0	25.0	31.0	24.5	20.8	17.0	F-0007P FRB-0007P	
KP-0008B 0008C	KP-8 //	38.0	30.0	34.0	27.5	23.5	22.0	F-0008P FRB-0008P	
KP-0012B 0012C	KP-12 //	27.0	20.0	40.0	35.5	30.0	19.0	F-0012P FRB-0012P	
KP-0021B 0021C		36.0	29.0	37.0	31.0	27.5	28.0	F-0021P FRB-0021P	

クッションゴム KC

仕様・用途

仕様 材質 NBR=黒
NBR=カラー 【受注生産】
アイボリーホワイト・ブラウン(茶系) ライトグリーン(グレー系)
硬度 50°±5 ① ④ ⑤
70°±5 ② ③ ⑥
用途 配電盤・計測機器・脚ゴム等 ※包装単位 20個

黒 : B カラー : C

5825 番号	形状	F 番号	備考	5825 番号	形状	F 番号	備考
KC-2514B 2514C	①	FCR-2514 //		KC-1204B 1204C	④	FCR-1204 //	
KC-1520B 1520C	②	FCR-1520 //		KC-1275B 1275C	⑤	FCR-1275 //	
KC-1210B 1210C	③	FCR-1210 //		KC-1220B 1220C	⑥	FCR-1220 //	

