


# ゴムホース

注：ご使用の際は用途・使用圧力を必ずご確認ください。

## ラジエター用

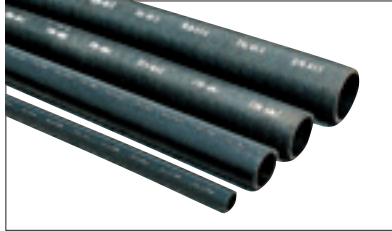

(JASO規格品)  
許容差は、JASO2602  
自動車ウォーターホース  
に準じたものである。

RH-0001A~RH-0005Aの外観はスムーズタイプです。  
RH-0006A~RH-0010Aの外観は布巻きタイプです。

番号	呼び	内径・外径 (m/m)	使用圧力 (Mpa)	長さ	備考
RH-0001A	22	22.2×29.2×1B	0.30	1m	
RH-0002A	25	25.4×34.4×1B	0.30	1m	
RH-0003A	32	31.8×41.8×1B	0.20	1m	
RH-0004A	38	38.1×48.1×1B	0.20	1m	
RH-0005A	45	44.5×54.5×1B	0.20	1m	
RH-0006A	50	50.8×62.8×1B	0.10	1m	
RH-0007A	57	57.1×69.1×1B	0.10	1m	
RH-0008A	64	63.5×77.5×1B	0.10	1m	
RH-0009A	70	70.0×84.0×1B	0.10	1m	
RH-0010A	76	76.0×90.0×1B	0.10	1m	


## ヒーター用



(JASO規格品)  
T (東北ゴム製)  
Y (横浜ゴム製)

番号	呼び	内径・外径 (m/m)	使用圧力 (Mpa)	長さ	備考
RH-3010A	10	9.5×16.5×1B	0.30	10m	
RH-3010C	10	9.5×16.5×1B	0.30	1.3m	
RH-3012T	12	12.7×19.7×1B	0.30	20m	
RH-3012Y	12	12.7×21.0×1B	0.30	20m	
RH-3015T	15	15.9×22.9×1B	0.30	20m	
RH-3015Y	15	15.9×24.0×1B	0.30	20m	
RH-3019A	19	19.0×26.0×2P	0.30	20m	
RH-3025A	25	25.4×34.4×3P	0.30	20m	
RH-3032A	32	31.8×41.8×3P	0.30	20m	

## コンプレッサー用



(ウレタンホース) 色=オレンジ

番号	呼び	内径・外径 (m/m)	使用圧力 (Mpa)	長さ	備考
RH-0011	6	6.3×14.3×2B	1.50	20m	
RH-0012	8	7.9×16.3×2B	1.50	20m	

番号	呼び	内径・外径 (m/m)	使用圧力 (Mpa)	長さ	備考
RH-0041	6	6.5×10.0×1B	1.50	20m	
※RH-0041L	6	6.5×10.0×1B	1.50	100m	
RH-0042	8	8.0×12.0×1B	1.50	20m	
※RH-0042L	8	8.0×12.0×1B	1.50	100m	

## ガソリン用



番号	呼び	内径・外径 (m/m)	使用圧力 (Mpa)	長さ	備考
RH-0023	6	6.0×13.5×1B	0.20	20m	
RH-0024	8	7.5×15.0×1B	0.20	20m	
RH-0028	4	4.5×12.0×1B	0.20	20m	
RH-0030	4	4.5×12.0×1B	0.20	2m	
RH-0031	6	6.0×13.5×1B	0.20	2m	
RH-0032	8	7.5×15.0×1B	0.20	2m	
RH-0039	9	9.5×17.5×1B	0.20	20m	
RH-0040	9	9.5×17.5×1B	0.20	2m	

## バキューム用



番号	呼び	内径・外径 (m/m)	使用圧力 (Mpa)	長さ	備考
RH-0026		3.5×8.5		20m	
RH-0027		2.5×6.5		20m	
RH-0038		6.0×10.5		5m	

※受注生産品 (RH-0041L、RH-0042L)