

スポンジ KS

物性表

	単位	CR	備考
見掛密度	g/cm ³	0.40	
かたさ		20	アスカーC
引張強さ	kgf/cm ²	15	JISK-6301-1号ダンベル
M100	kgf/cm ²	3	同上
伸び	%	300	同上
吸水率	wt %	5	125mmhg に減圧3分間
耐熱老化性			100°C×72h
かたさ		22	アスカーC
伸び	%	250	JISK-6301-1号ダンベル
圧縮応力	gf/cm ²	400	室温、25%圧縮、速度 5mm/min
圧縮永久ひずみ	%	65	70°C×22h、50%圧縮
耐オゾン性		48hノンクラック	40°C 50pphm20%伸長
使用温度範囲	°C	-25~100	

(注) CR標準仕様品（黒色）の数値です。


寸法公差

製品の形状・大きさにより多少異なりますが、一般的には±7%~10%です。


かたさ公差

製品の形状・大きさにより多少異なりますが、一般的には±5度です。

圧縮応力曲線

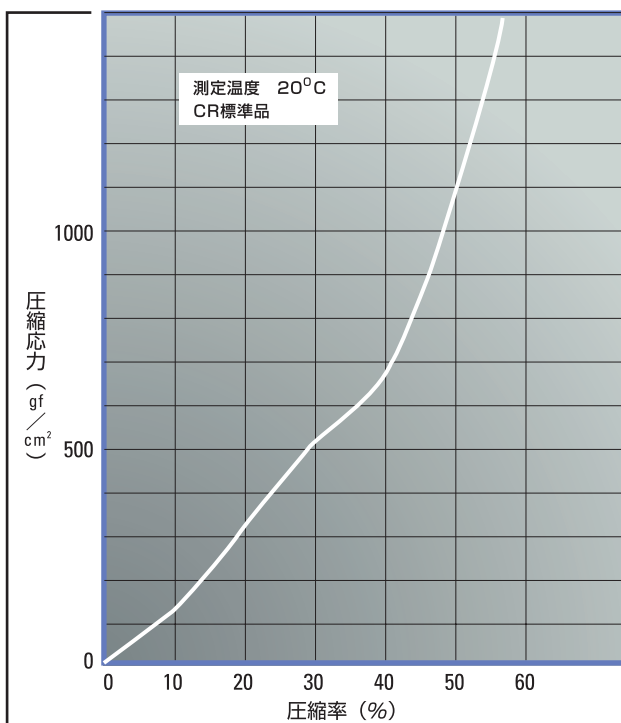

圧縮永久ひずみの温度依存性

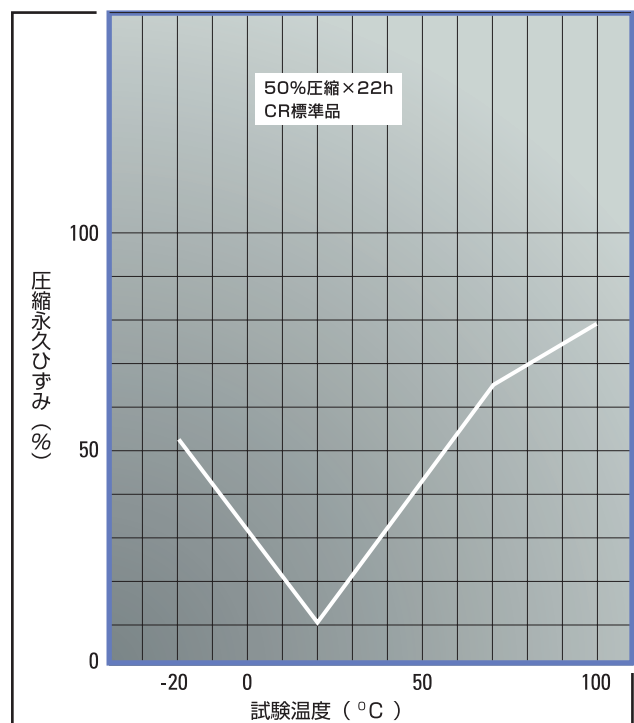

角 紐

番号	サイズ(m/m)	巻き
KS-A0305	3×5	200m
KS-A0308	3×8	200m
KS-A0310	3×10	200m
KS-A0315	3×15	200m
KS-A0320	3×20	200m
KS-A0325	3×25	100m
KS-A0330	3×30	100m
KS-A0340	3×40	100m
KS-A0408	4×8	200m
KS-A0410	4×10	200m
KS-A0415	4×15	100m
KS-A0420	4×20	100m
KS-A0425	4×25	100m
KS-A0430	4×30	100m
KS-A0505	5×5	200m
KS-A0508	5×8	200m
KS-A0510	5×10	200m
KS-A0512	5×12	200m
KS-A0515	5×15	100m
KS-A0520	5×20	100m
KS-A0525	5×25	100m
KS-A0530	5×30	50m
KS-A0535	5×35	50m
KS-A0540	5×40	50m
KS-A0550	5×50	100m
KS-A0606	6×6	200m
KS-A0608	6×8	200m
KS-A0610	6×10	100m
KS-A0615	6×15	100m
KS-A0620	6×20	100m
KS-A0625	6×25	50m
KS-A0630	6×30	50m
KS-A0640	6×40	50m
KS-A0650	6×50	100m
KS-A0707	7×7	200m
KS-A0715	7×15	100m
KS-A0808	8×8	100m
KS-A0810	8×10	100m
KS-A0812	8×12	100m
KS-A0815	8×15	100m
KS-A0820	8×20	50m
KS-A0825	8×25	50m

番号	サイズ(m/m)	巻き
KS-A0830	8×30	50m
KS-A0840	8×40	50m
KS-A0850	8×50	50m
KS-A1010	10×10	100m
KS-A1012	10×12	100m
KS-A1015	10×15	100m
KS-A1018	10×18	100m
KS-A1020	10×20	100m
KS-A1025	10×25	100m
KS-A1030	10×30	100m
KS-A1035	10×35	50m
KS-A1040	10×40	50m
KS-A1050	10×50	50m
KS-A1212	12×12	100m
KS-A1215	12×15	100m
KS-A1220	12×20	100m
KS-A1225	12×25	100m
KS-A1230	12×30	100m
KS-A1515	15×15	100m
KS-A1518	15×18	100m
KS-A1520	15×20	100m
KS-A1525	15×25	100m
KS-A1530	15×30	50m
KS-A1535	15×35	50m
KS-A1540	15×40	50m
KS-A1550	15×50	50m
KS-A1818	18×18	100m
KS-A1820	18×20	100m
KS-A1825	18×25	100m
KS-A1830	18×30	50m
KS-A2020	20×20	50m
KS-A2025	20×25	50m
KS-A2030	20×30	50m
KS-A2035	20×35	50m
KS-A2040	20×40	50m
KS-A2050	20×50	25m
KS-A2525	25×25	50m
KS-A2530	25×30	50m
KS-A2535	25×35	50m
KS-A2540	25×40	25m
KS-A2550	25×50	25m
KS-A3030	30×30	25m

番号	サイズ(m/m)	巻き
KS-A3040	30×40	25m
KS-A3050	30×50	25m
KS-A4040	40×40	20m
KS-A5050	50×50	20m

丸 紐

番号	サイズ(m/m)	巻き
KS-C0003	3φ	300m
KS-C0004	4φ	300m
KS-C0005	5φ	300m
KS-C0006	6φ	200m
KS-C0007	7φ	200m
KS-C0008	8φ	200m
KS-C0009	9φ	100m
KS-C0010	10φ	100m
KS-C0012	12φ	100m
KS-C0013	13φ	100m
KS-C0015	15φ	50m
KS-C0018	18φ	50m
KS-C0020	20φ	50m



番号	A×B (肉厚)	巻き
KS-B0920	9×20 (3t)	50m
KS-B1320	13×20 (4t)	50m



番号	A×B (肉厚)	巻き
KS-D1010	10×10 (3t)	100m
KS-D1015	10×15 (3t)	100m
KS-D1020	10×20 (3t)	100m
KS-D1212	12×12 (3t)	100m
KS-D1515	15×15 (3.5t)	100m
KS-D1520	15×20 (3.5t)	100m
KS-D1818	18×18 (4t)	50m
KS-D2020	20×20 (4t)	50m
KS-D2025	20×25 (4t)	50m
KS-D2030	20×30 (4t)	50m
KS-D2035	20×35 (4t)	50m
KS-D2040	20×40 (4t)	50m
KS-D2530	25×30 (4t)	50m



番号	A×B	巻き
KS-E1010	10×10	100m
KS-E1510	15×10	100m
KS-E1515	15×15	100m
KS-E2010	20×10	100m
KS-E2015	20×15	100m
KS-E2020	20×20	50m



番号	A×B (肉厚)	巻き
KS-F1117	11×17 (*)	50m
KS-F1019	10×19 (*)	50m
KS-F1609	16×9 (3t)	50m

※印の甲丸管の肉厚は、
底辺3t、その他2.5t。